
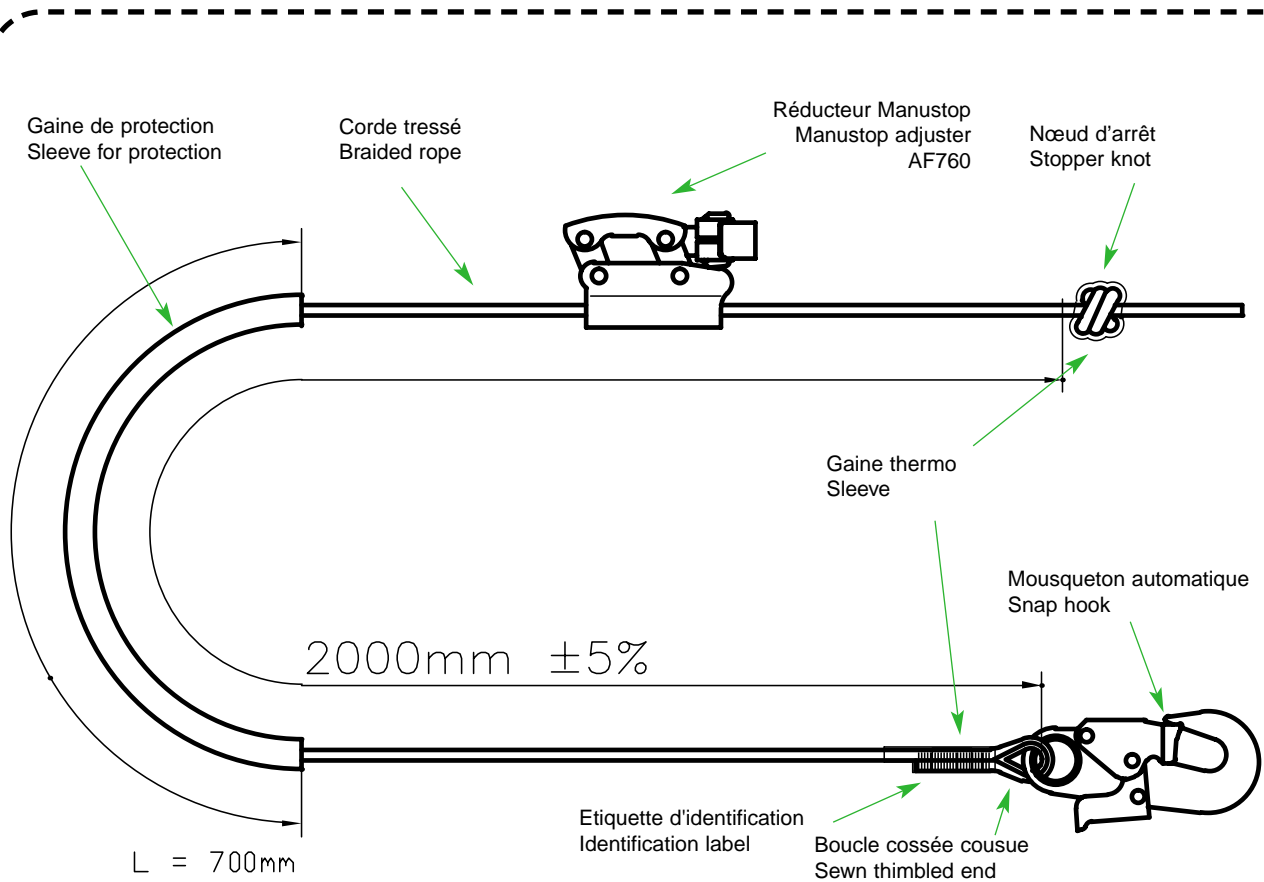


ref : AF764TG2

Longe de maintien MANUSTOP® - tressée
MANUSTOP® positioning lanyard - braided



CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard EN 358

F

Description :

Manustop

- système de réglage et de blocage
- acier chromé haute résistance
- double came de blocage
- système d'accrochage incorporé
- 2 linguets de sécurité
- résistance > 15 kN
- poids : 500g

Corde

- polyamide
- Tressée diamètre 12,5 mm
- cosse métallique
- fil d'identification

Mousqueton automatique

- résistance > 25 kN
- ouverture 18 mm
- acier haute résistance
- nickelage blanc
- double sécurité

Gaine de protection

- haute résistance à l'abrasion
- longueur 70 cm

Résistance à la rupture du système : > 15 kN

Poids net : 1,198 Kg

GB

Description :

Manustop

- locking and adjustment system
- chromium-plated high strength steel
- double cam operated locking system
- integrated connector
- 2 safety latch
- strength >15 kN
- weight : 500g

Rope

- polyamide
- Braided diameter 12,5 mm
- metal thimble
- identification thread

Snap hook

- strength > 25 kN
- opening 18 mm
- high strength steel
- white nickel plated
- double security

Protection sleeve for strap

- high abrasion resistance
- length 70 cm

System breaking strength : > 15 kN

Net weight : 1,198 Kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta International se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/99